



# H3-EM 摆动式手柄电子锁

## 可选RFID读卡器·状态指示灯

### 单点或多点锁定

最新  
双频读卡器

- 远程锁定和解锁
- 瞬间或连续锁定驱动
- 配备多色LED指示灯表示各种状态
- 为远程监控提供锁定状态输出
- 行业标准25x150mm面板安装孔 - 其他面板准备工具以供选择
- 用于手动操控的集成钥匙锁
- 可选用组合电子锁和RFID读卡器
- 读卡器可识别现在采用的125kHz或13.56MHz RFID卡

#### 附注:

† 兼容卡类型请参阅指定门锁图纸


‡ PACS只适用于MIFARE Classic 4k SE

\*\* MIFARE、MIFARE Classic、MIFARE Plus 和 MIFARE DESFire 是NXP B.V. 的商标




\*\* HID iCLASS 是 HID Global 的注册商标

\*\*\* 零件号后加「-10」备有索斯科标示

#### 连接示意图

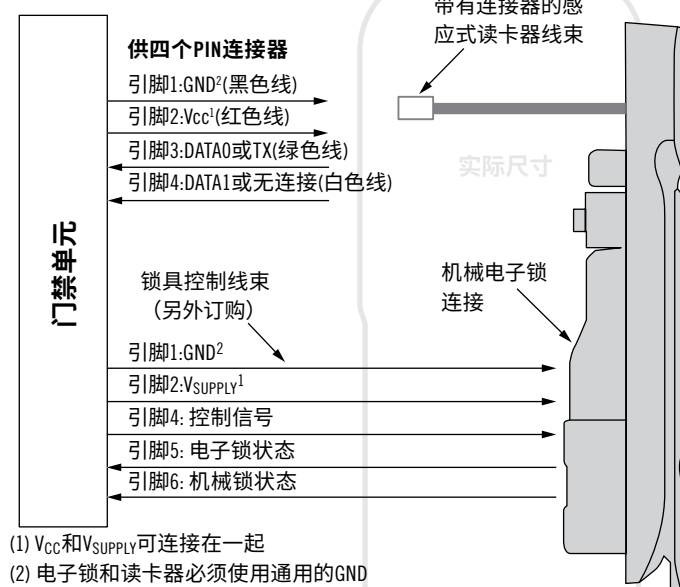

#### 参见表中的读卡器连接器选项



#### 5米\*线束 (另外订购) \*其它长度要求, 请联系索斯科

| 零件号                | 门锁输出                    | 线端                       | R=         |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| EA-W01-500         | 从电子锁                    | 到镀锡的线端                   | 所有         |
| EA-W23-503         | 从读卡器的Wiegand输出或RS-232输出 | 到镀锡的线端                   | 6, 7, 8, 9 |
| EA-W23-503-83      | 从读卡器的Wiegand输出          | 到EA-P1-01X (Pin/Prox控制器) | 6, 7, 8, 9 |
| EA-W01-23-507      | 从电子锁和读卡器输出              | 到镀锡的线端                   | 6, 7, 8, 9 |
| EA-W01-23-507-03   | 从电子锁和读卡器输出              | 到Hirose 8针连接器            | 6, 7, 8, 9 |
| EA-W01-52-506-52-A | 从电子锁和读卡器输出              | 到RJ45连接器                 | 4, 5       |
| EA-W01-52-506-A    | 从电子锁和读卡器输出              | 到镀锡的线端                   | 4, 5       |

#### 零件号选择

H3 - EM - 6 R - LLL - 10\*\*\*

LLL 门锁款式

- 000 无锁或钥匙
- 001 无锁芯: 亮铬
- 003 无锁芯: 黑色粉末涂层

100 高安全性DIN锁

200 钥匙代码CH751

300 钥匙代码RS001 (多个RS钥匙代码可用)

| 默认兼容卡类型***<br>PACS = 门禁控制系统 UID = 唯一标识符 CSN = 卡序号 |                         |                 |                     |             |                  |                | 输出      | 读卡器<br>连接器 |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|---------|------------|------|
| R                                                 | MIFARE® Classic 4k      | MIFARE Plus® 2k | MIFARE® DESFire® 4k | HID® iCLASS | HID® 125kHz Prox | EM 125kHz Prox | Wiegand | 4 PIN      | RJ45 |
| 2                                                 | UID                     | UID             | UID                 | UID         | CSN              |                | ✓       | ✓          |      |
| 4                                                 | UID / PACS <sup>‡</sup> | UID             | UID                 | PACS        |                  |                | ✓       |            | ✓    |
| 5                                                 | UID / PACS <sup>‡</sup> | UID             | UID                 | PACS        | CSN              | CSN            | ✓       |            | ✓    |
| 6                                                 | UID                     | UID             | UID                 | UID         |                  |                | ✓       | ✓          |      |
| 8                                                 |                         |                 |                     |             | CSN              |                | ✓       | ✓          |      |
| 0                                                 | 无读卡器                    |                 |                     |             |                  |                |         |            |      |

#### 零件号

EA-C1-011-9(EM 125kHz卡、26bit,1.8mm 厚)\*\*

EA-C2-021-9(HID® 125kHz卡、26bit,1.8mm 厚)\*\*

EA-C3-101-9(MIFARE® Classic 1K卡、4B CSN,0.8mm 厚)\*\*

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问




www.southco.com/H3EM

尺寸单位为毫米, 除非另有声明


southco®  
CONNECT · CREATE · INNOVATE

## 配有读卡器的摆动式手柄

## 未配置读卡器的摆动式手柄

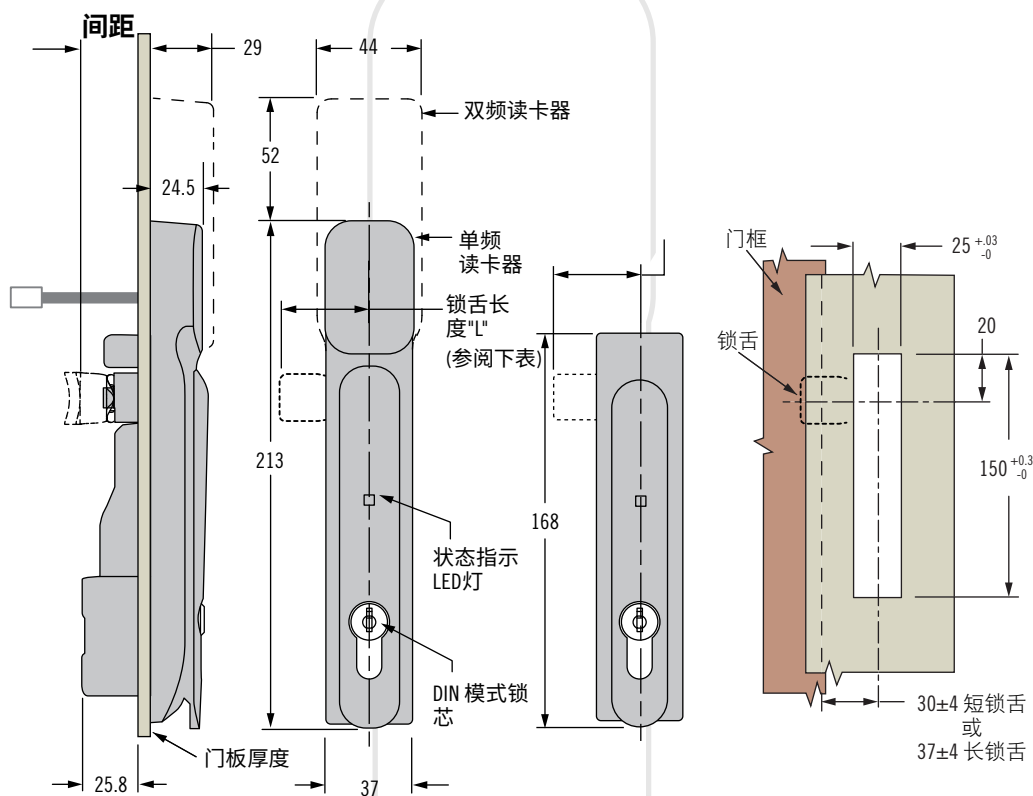

## 连杆系统

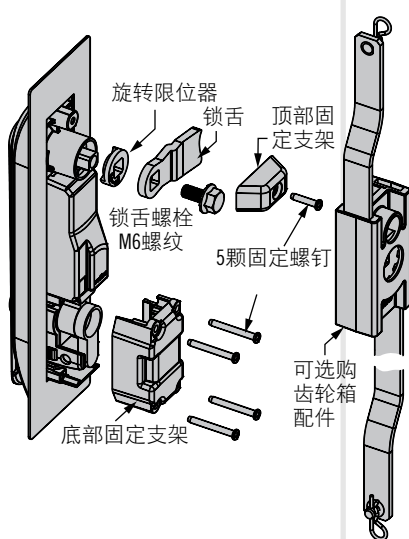

## 驱动装置板



**southco**  
CONNECT · CREATE · INNOVATE

## 锁舌零件号 (另外订购)

| 间距   | 锁舌长度 38 | 锁舌长度 45 |
|------|---------|---------|
| 15.5 | E5-6710 | -       |
| 17.5 | E5-6711 | -       |
| 19.5 | E5-6712 | E5-6112 |
| 21.5 | E5-6713 | E5-6113 |
| 23.5 | E5-6714 | E5-6114 |

## 其他附加偏置:

- (1) 参阅索斯科图纸 J-E5-67-A 和 J-E5-67-B  
(2) 参阅索斯科图纸 J-E5-61-A 和 J-E5-61-B

连杆系统部件号 (另外订购)<sup>†</sup>

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| H3-61-55-33  | 左手齿轮箱<br>(逆时针旋转开启) |
| H3-61-56-33  | 右手齿轮箱<br>(顺时针旋转开启) |
| A5-90-105-11 | 驱动装置板              |

<sup>†</sup> 多点系统, 请从表格的右栏或左栏选择齿轮箱零件号和连杆接头(每扇门2个)零件号或驱动装置板零件号, 然后登录 [www.southco.com/A5](http://www.southco.com/A5) 选择连杆。

## 材料与表面处理

尼龙加玻纤, PC/ABS(UL94-V0)

心轴、旋转限位器: 压铸铝, 光泽保护层

## 摆动式电子锁

建议工作电压: 12VDC 至 24VDC

一般工作电流:

12VDC 直流电压时小于 200mA

最高/停止工作电流: 1A

待机电流: 最大值 50mA

输出信号: 100mA 最大载荷

## 读卡器模块

供电电压: 12VDC 至 24VDC

H3-EM-62 系列只供 12VDC  $\pm 10\%$


工作电流: 最大 200mA

## 如需订购:

- 1 使用选型指南选择所需的摆动式手柄电子锁零件号
- 2 使用锁舌零件号表选择锁舌零件号
- 3 对于多点应用, 可选配齿轮箱/连杆接头或驱动装置板
- 4 选配线束
- 5 按需订购卡片

如需独立式系统, 请订购索斯科的 EA-P1-010 控制器

关于电子锁网络系统的订购详情, 请联系索斯科

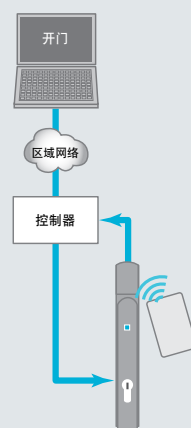

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



[www.southco.com/H3EM](http://www.southco.com/H3EM)

尺寸单位为毫米, 除非另有声明