


9 mm 盖度 / 105° 开启、85° 开启

LAMP 采用Lapcon的OLYMPIA铰链 PAT

带阻尼功能 (5级)

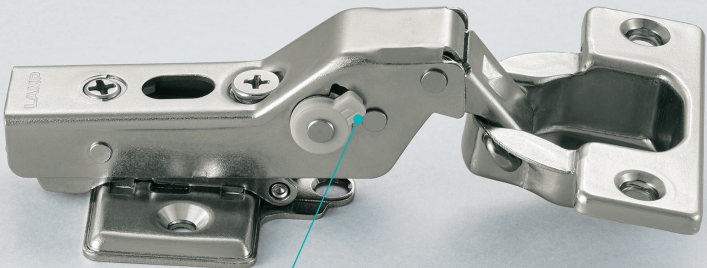

阻尼器调节杆

照片所示为隐形铰链本体 (阻尼器内置) 与另售的安装底座。

适用盖度
5~9mm (切割量5mm时)

杯体直径φ35
嵌入深度11mm 推荐门厚15~20mm


门的三维调节
前后+1.5mm、-2.5mm、上下±2.5mm、
盖度〔左右〕+0mm、-4mm

〈另售品〉▶ P.17~


- 安装底座
- 玻璃门用面板
- 圆沉头自攻螺钉3.5×15NI
- 其他
- 推荐螺钉 (标称直径3.5沉头/圆沉头自攻螺钉/木螺钉)

▶ 安装图、轨迹图所示为切割量5mm、门厚20mm、侧板厚20mm、9mm盖度规格、105° 开启。

安装图

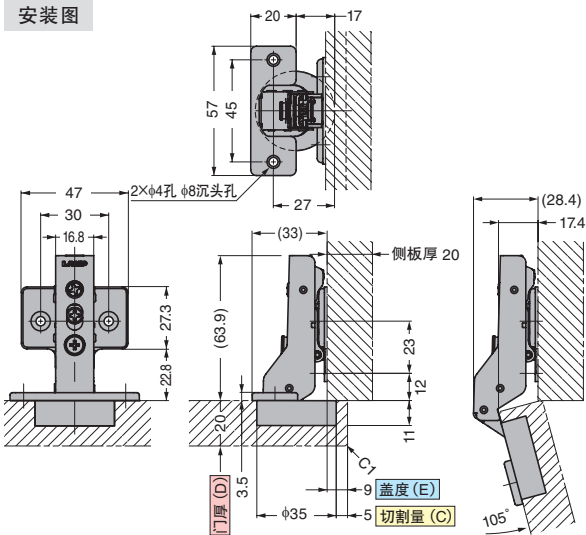

轨迹图 S=1/1

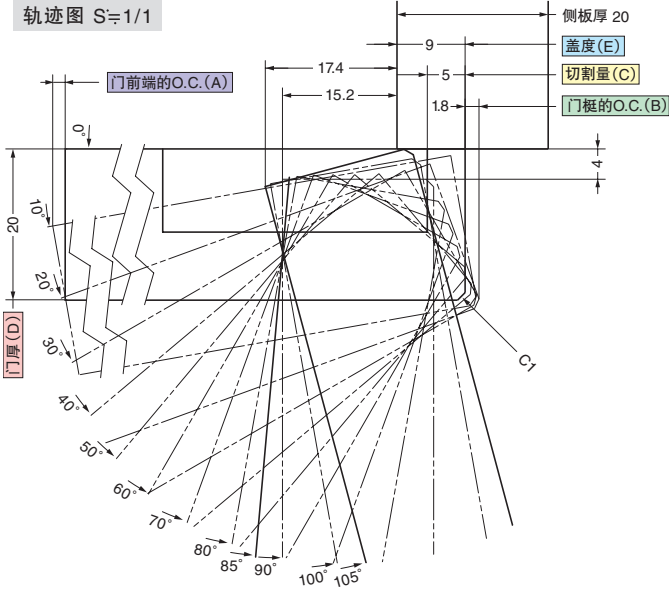

本图所示为与另售的安装底座360-P4W-30T的组合。

开启间隙 (O.C.) 缝隙量

门开闭时, 门前端和门框的开启间隙必须为O.C. (A) 和 (B)。O.C. (A)、(B) 根据门厚及切割量而变化。请在充分考虑门的轨迹图及下表的基础上设计橱柜。

门框的O.C. (B) 与 门厚 (D) 及切割量 (C) 的关系

门厚 (D)	切割量 (C)		
	3	4	5
15	0.6	0.6	0.5
16	0.8	0.8	0.7
17	1.0	1.0	1.0
18	1.3	1.3	1.2
19	1.6	1.6	1.5
20	2	1.9	1.8
21※	2.4	2.3	2.2
22※	2.8	2.7	2.6
门框的O.C. (B)			

• 上表为在门上进行了C1加工时的值。

※使用超过20mm的厚门时, 请参考轨迹图。(在门上进行圆角或倒角加工可减小O.C. (B))

切割量 (C) 与盖度 (E) 的关系


切割量 (C)	3	4	5
盖度 (E)	7	8	9

旋转盖度调节螺钉, 最多可减小盖度4mm。

门前端的O.C. (A) 与门宽的关系 (门厚20时)

门宽	300	400	500	600
门前端的O.C.(A)	0.13	0.09	0.07	0.06

门安装孔加工 (木门用)

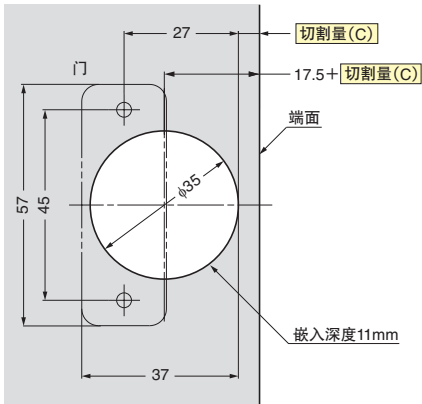

订货编码	型号	开启角度	规格	材质	表面处理	1箱
CAD G 160-026-842	360-D26-9T	105°	阻尼器内置 (5级)	钢	镀镍	100个
CAD G 160-026-838	360-26-9T		无扣力			200个
CAD G 160-026-834	360-C26-9T		带扣力			
NEW CAD G 160-042-391	360-U26-9T	85°	开启式			100个
NEW CAD G 160-034-891	360-D26-9T85		阻尼器内置 (5级)			200个
NEW CAD G 160-034-888	360-26-9T85		无扣力			
NEW CAD G 160-034-885	360-C26-9T85		带扣力			