

扭矩
铰链
(任意停)阻尼
铰链助力
协助
铰链定位
铰链隐形
铰链

平合页

长合页

高低差
合页拆卸式
合页天地
铰链弹簧
合页清洁
铰链铝框架
用合页翻门
铰链玻璃门
合页特殊
合页

三维可调式隐形铰链HES3D-E190型 PAT



【配 件】

- 十字槽沉头自攻螺钉5×30 (8根/1个铰链) 不锈钢
- 内六角扳手标称尺寸4

【另售品】


- 加工夹具HES3D-E190-TMP **3**
- ※可重复使用, 另外可用切割机方便地进行木门和框的嵌入加工。

- 使用2个可对应最大100kg, 使用3个可对应最大125kg的门。
- 嵌入深度浅, 门和框的嵌入加工方便。
- 具有三维调节功能, 可方便地进行上下、左右、前后方向的微调。
- 铰链可分离为门侧和框侧, 并具有将门预固定在框上的功能, 门的安装非常方便。
- 门下垂量小。
- 也可定制颜色。

【注 意】


- 与门阻尼器或闭门器同时使用时, 请从以下型号中选择。
门重应设定在满足铰链和门阻尼器或闭门器两者指定条件的范围内。
· LAPCON门阻尼器 LDD-S型 **1**
· LAPCON门阻尼器 LDD-V型 **2**
· LAPCON闭门器LDC-N2
- 根据所用闭门器的不同, 可能会发生铰链损坏、动作不顺畅或无法关门的情况。请事先进行确认。
- 使用带止动器(临时定位)的闭门器时, 务必同时使用门挡(地板安装、壁装等)。门挡请安装在门的中心靠门前端侧, 其位置与闭门器的止动器起作用的位置相同。

本图所示为拆下上侧螺钉盖后的状态。

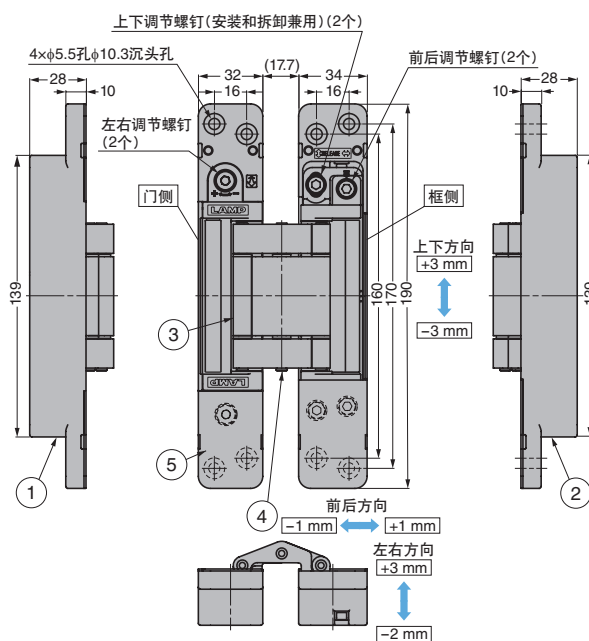


【轨迹图】

请对图中的※部(门、框的折角部)进行C1以上或R1以上的加工。

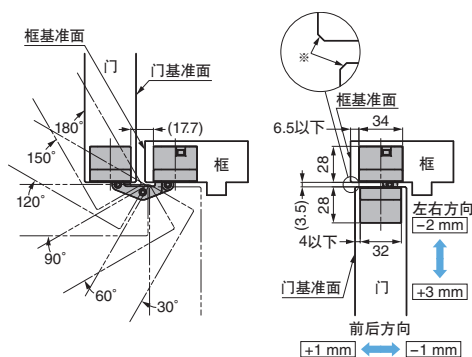

【安装加工图】

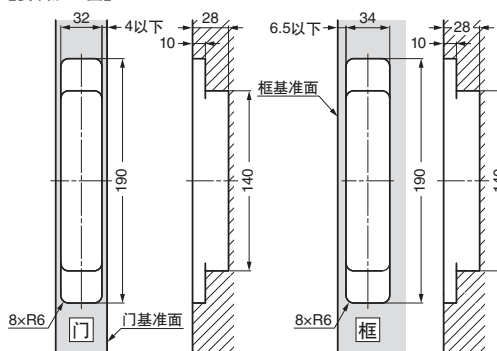

编号	零件名	材质	表面处理/颜色		
			DC	DN	BL
①	本体	锌合金 (ZDC)	镀沙铬	镀沙镍	烤漆/黑色
②	底座				
③	连接臂	铝合金			
④	转轴	不锈钢	本色	本色	本色
⑤	螺钉盖罩 (门侧、框侧各2个)	ABS树脂	镀沙铬	镀沙镍	黑色

RoHS	CAD	订货编码	型号	颜色	门宽	门高	门厚	门重kg/2个	门重kg/3个	开启角度
✓	3D	170-025-498	HES3D-E190DC	银色	900以下	2400以下	38以上	100以下	125以下	180°
✓	3D	170-025-499	HES3D-E190DN	香槟金色						
✓	3D	170-025-539	HES3D-E190BL	黑色						

参见页 **1**: P.767、**2**: P.764、**3**: P.125