



AC-EM-05 电子机械驱动器

紧凑型

- 紧凑型, 低功耗, 单向推门电子驱动器
- 实现电子驱动的多功能解决方案
- 为索斯科R4-05转动式门锁提供从机械式向电子式驱动升级的经济解决方案
- 可选择带或不带连接器

材质和表面处理

外壳, 输出锁舌: 尼龙, 乙缩醛;

黑色

锁套组件螺钉: 钢, 镀锌

电气规格

电源电压: 5V +/- 10%

工作电流:



在5 VDC下小于300mA

工作温度:

-20°C至60°C

附注:

*使用3.25直径通孔或塑料螺纹成形螺钉(M4)固定。

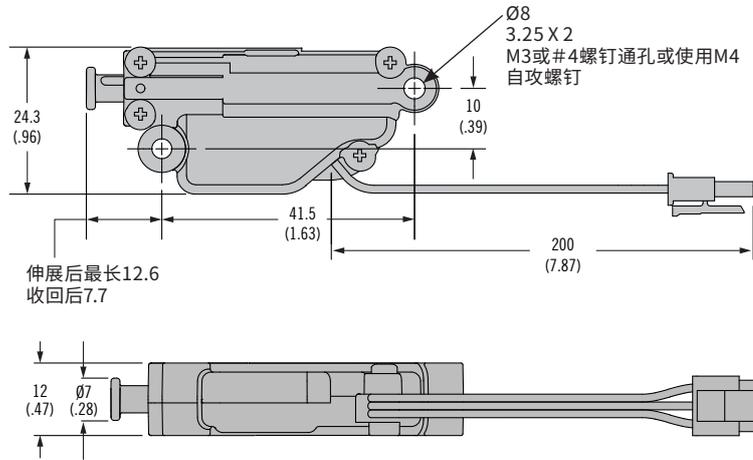

控制瞬时开/关脉冲

引脚1: 接地(-)棕色线


引脚2: 电源(+)红色线

引脚3: 控制信号
(+)橙色线

| 零件号 | 连接器类型 |
|----------------|------------------------|
| AC-EM-050-5010 | 带Molex Microfit 3.0连接器 |
| AC-EM-050-5020 | 无连接器(剥离和镀锡) |

可选安装套件

用于R4-05-XX-505转动式门锁(门锁和驱动器需另外订购)

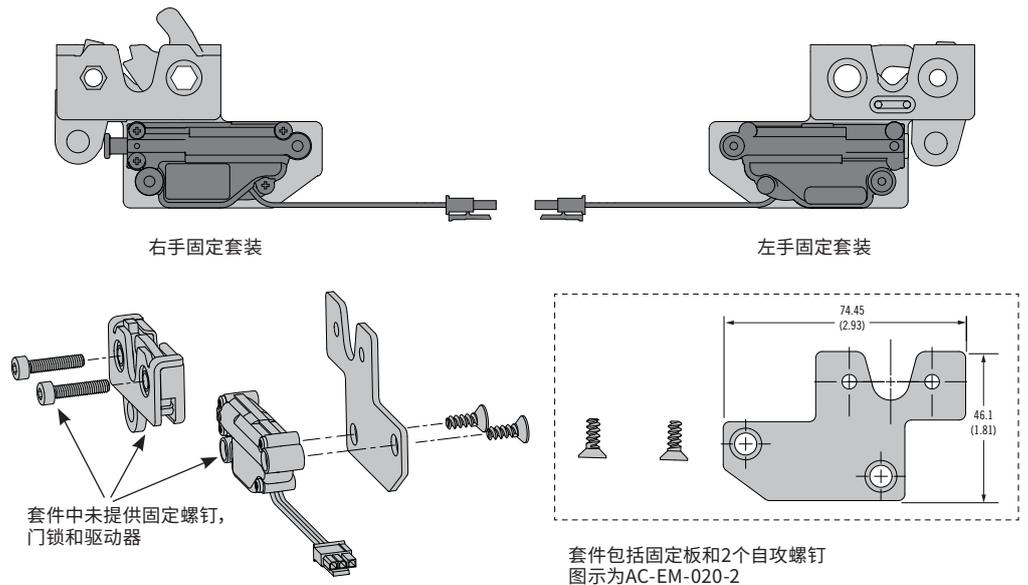

| 零件号 | 类型 |
|-------------|--------|
| AC-EM-020-1 | 左手固定套装 |
| AC-EM-020-2 | 右手固定套装 |

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



www.southco.com/AC-EM

尺寸单位为毫米, 除非另有声明




southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE

AC-EM-10 电子机械驱动器

紧凑型



39B

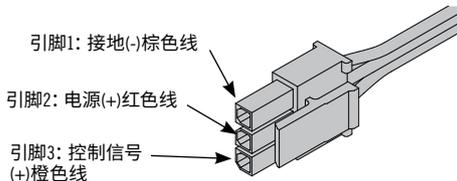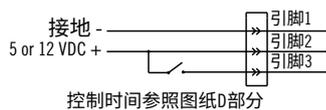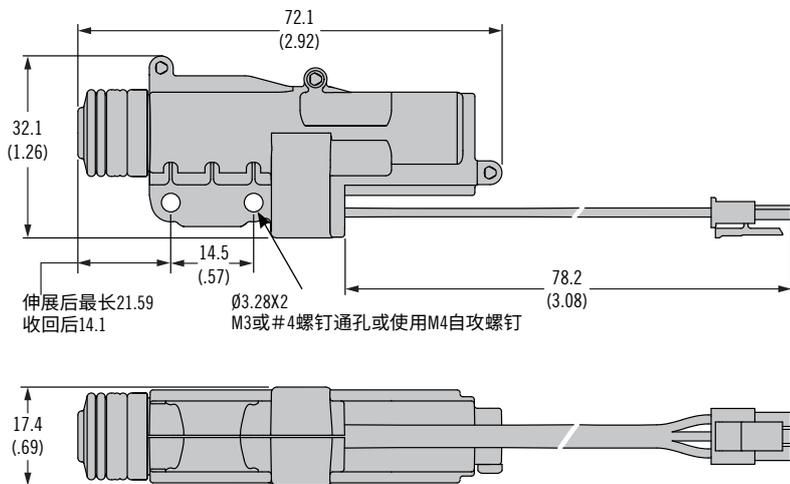

- 由齿轮电机驱动的高效驱动器
- 密封等级IP55
- 多功能解决方案的电子驱动锁定
- 为索斯科R4-10转动式门锁提供从机械到电子驱动升级的经济型解决方案
- 可提供3引脚连接器或剥离和镀锡



5V

12V

材质与表面处理

外壳, 输出锁舌: 尼龙, 乙缩醛
锁套组件螺钉: 不锈钢

电气规格

电源电压: 5 or 12 VDC
工作电流: 小于300mA
工作温度: -20°C - 60°C
工作湿度: 最大85%
无冷凝

附注:





连接器版本为Molex Microfit 3.0
请访问Southco.com下载详细的安装及操作说明。

| 零件号 | 电源电压 | 连接器类型 |
|----------------|------|------------------------|
| AC-EM-100-5011 | 5V | 带Molex Microfit 3.0连接器 |
| AC-EM-100-5021 | 5V | 无连接器(剥离和镀锡) |
| AC-EM-100-1011 | 12V | 带Molex Microfit 3.0连接器 |
| AC-EM-100-1021 | 12V | 无连接器(剥离和镀锡) |

附注: 对于散装, 请在零件号上添加-1后缀

可选安装套件

用于R4-10转动式门锁 (门锁和驱动器需另外订购)

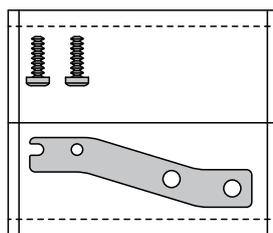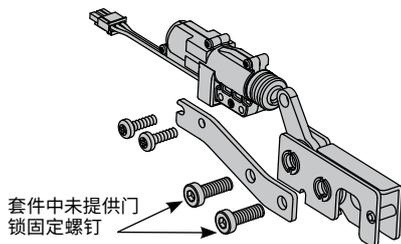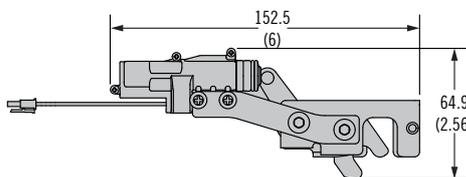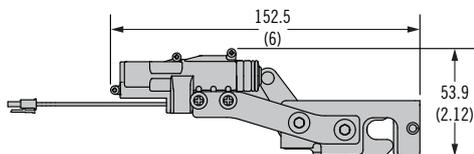

套件包括固定板和2个自攻螺钉
AC-EM-059-1

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的信息, 请访问



www.southco.com/AC-EM