


厚门用 内置／93°开启

LAMP 采用Lapcon的OLYMPIA铰链 PAT

带阻尼功能（5级）

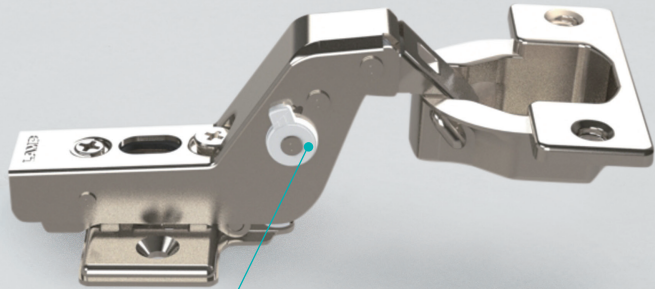

阻尼器调节杆

照片所示为隐形铰链本体（阻尼器内置）与另售的安装底座的组合。

杯体直径φ40
嵌入深度15mm 推荐门厚18~30mm

门的三维调节
前后+1.7mm、-2.8mm、上下±2.5mm、
盖度〔左右〕+0mm、-4mm


〈另售品〉▶ P.17~

- 安装底座
- 圆沉头自攻螺钉3.5×15Nl
- 推荐螺钉（标称直径3.5沉头/圆沉头自攻螺钉/木螺钉）

▶ 安装图、轨迹图所示为切割量8mm、门厚30mm、侧板厚30mm的内置规格。

安装图

轨迹图 S=1/1

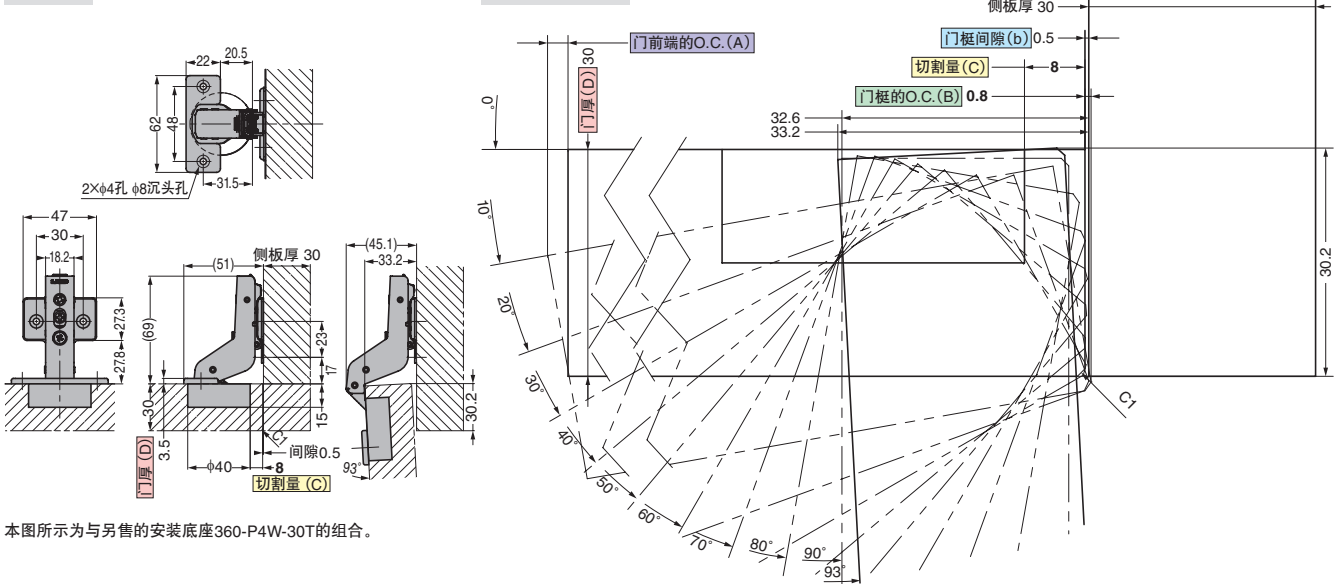

本图所示为与另售的安装底座360-P4W-30T的组合。

开启间隙（O.C.）缝隙量

门开闭时，门前端和门框的开启间隙必须为O.C.（A）和（B）。O.C.（A）、（B）根据门厚及切割量而变化。请在充分考虑门的轨迹图及下表的基础上设计橱柜。

门框的O.C.（B）与门厚（D）及切割量（C）的关系

门厚（D）	切割量（C）					
	3	4	5	6	7	8
18	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
24	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
26	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
28	1.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5
30	3.9	2.9	2.0	1.4	0.8	0.8
32※	5.9	4.9	3.9	3.3	2.6	2.1
34※	8.1	7.1	6.1	5.1	4.5	3.9
门框的O.C.（B）						

・上表为在门上进行了C1加工时的值。

※使用超过30mm的厚门时，请参考轨迹图。（在门上进行圆角或倒角加工可减小O.C.（B））


切割量（C）与门框间隙（b）的关系

切割量（C）	3	4	5	6	7	8
门框间隙（b）	5.5	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5

旋转盖度调节螺钉，最多可增加门框间隙4mm。

门框的O.C.设定请参见上表。

门安装孔加工（木门用）

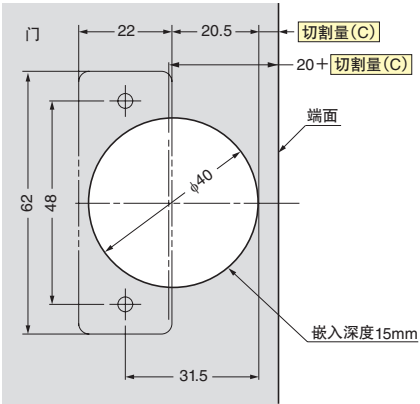

门前端的O.C.（A）与门宽的关系（门厚30时）

门宽	300	400	500	600
门前端的O.C.（A）	0.78	0.55	0.43	0.35

订货编码		型号	开启角度	规格	材质	表面处理	1箱
NEW	CAD	160-029-086	93°	阻尼器内置（5级）	钢	镀镍	100个
NEW	CAD	160-029-083		无扣力			
NEW	CAD	160-029-080		带扣力			