



# AH-2E 铰链

## 定位控制·恒定扭矩

- 平稳、零后冲运行
- 空间优化设计确保在最小空间内实现最大扭矩
- 恒定扭矩, 无需调整

### 材料与表面处理

铝合金, 钢, 本色

### 性能详述

径向载荷:

最大静载荷: 650N @ 距铰链轴100mm

轴向载荷:




最大静载荷: 1500N

周期性能:



在静扭矩规格±20%内可循环20,000次

### 安装说明

使用 2 x M6 或 12 号埋头螺钉或同型螺钉安装铰链(不提供)。确保垫托物和螺钉长度适用于所需应用强度

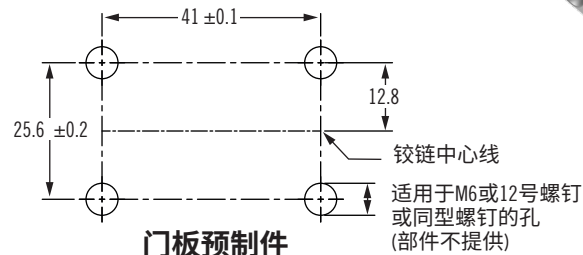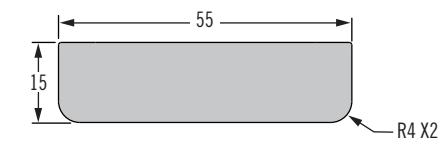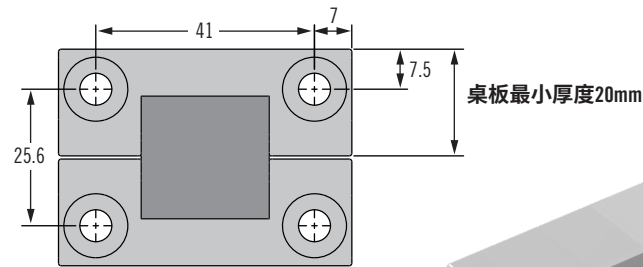

### 门板预制件

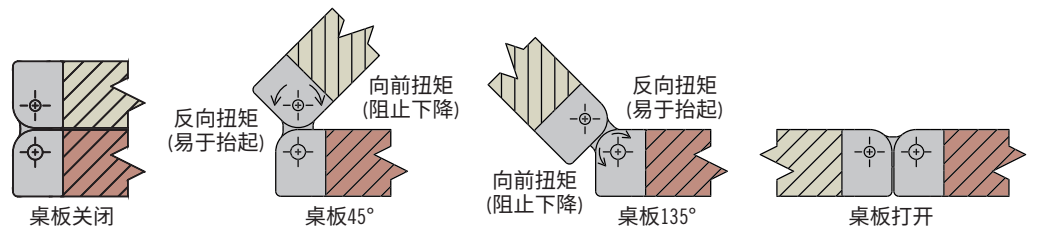

### 零件号选择

请参阅表格

AH - 2E - 20 **XX** A 2 - **FF**

**XX** 扭矩

**FF** 表面处理  
50 黑色阳极氧化  
63 本色, 铝  
70 银, 电镀

扭矩	向前扭矩 N·m	反向扭矩 N·m
00	自由摆动	
12	1.5	1.1 (参考)
16	1.8	1.3 (参考)
20	2	1.5 (参考)
24	2.2	1.6 (参考)

其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



[www.southco.com/AH](http://www.southco.com/AH)

尺寸单位为毫米, 除非另有声明